

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: OSTROGA PALISADOWA W KARSIBORZE

ADRES INWESTYCJI: KARSIBORZ

INWESTOR: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: PLAC STEFANA BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: HYDROTECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

HYDROTECHNICZNA

mgr inż. Zbigniew Nowak

SPECJALISTA  
Wydziału Dróg i Budowli Morskich  
*Zbigniew Nowak*  
Zbigniew Nowak

DATA OPRACOWANIA: 2017-09-04

---

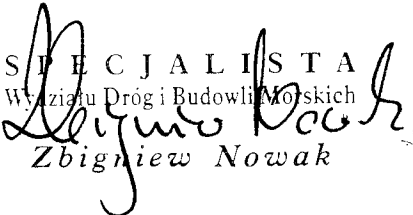
WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYS INWESTORSKI  
CPV 452400000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>REMONT OSTROGI PALISADOWEJ W KARSIBORZE</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		850	m	850,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>850,000</b>
2	KNR 0-25 d.1 0105-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		$(700 * 2 * 3,14 * 0,03) + (400 * 1,1 * 2 * 3,14 * 0,03) + (700 * 0,09)$	m2	277,776	
				<b>RAZEM</b>	<b>277,776</b>
3	KNR 0-25 d.1 0202-01 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 1 m2 / dm3)	m2		
		$(700 * 2 * 3,14 * 0,03) + (400 * 1,1 * 2 * 3,14 * 0,03) + (700 * 0,09)$	m2	277,776	
				<b>RAZEM</b>	<b>277,776</b>
4	KNR 2-14 d.1 0915-02	Montaż drabinek i wylazów ratowniczych o 6 kotwach mocujących	kg		
		15	kg	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
5	d.1	Oczyszczenie z malowaniem pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych malowanie z jednostki pływającej wraz z pachołami sztuk 4 oraz drabinkami sztuk 3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	d.1	Wycięcie 80 mb barirki wraz ze słupkami z wymianą na nową wykonaną z rur fi 60 ocynkowanych pomalowanych wraz ze słupkami i płaskownikiem o wymiarach jak istniejący, z wykorzystaniem starych "marek" lub nowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	d.1	Wycięcie 30 mb barirki wraz ze słupkami z wymianą na starą wyciętą wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem, z wykorzystaniem starych "marek" lub nowych, wycięcie starych stopni drabinki włazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	d.1	Zamontowanie trzech nowych barier typu U12a o długości 2,0 mb każda w kolorze biało czerwonym, przytwierdzonych do nawierzchni betonowej za pomocą kotew. Bariera musi posiadać przyspawane marki aby umożliwić prawidłowe zakotwienia w nawierzchni, oraz zamontowanie tablicy ostrzegawczej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

SPECJALISTA  
 Wydziału Dróg i Budowli Morskich  
  
 Zbigniew Nowak