

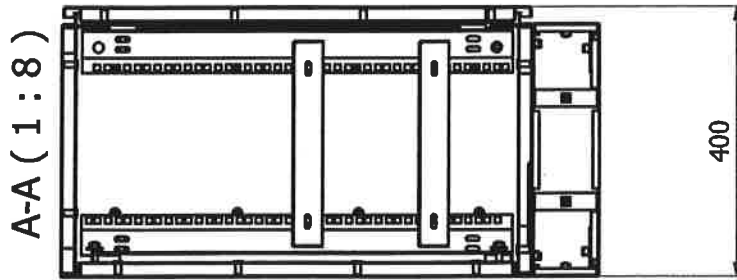


Rys. Nr 1

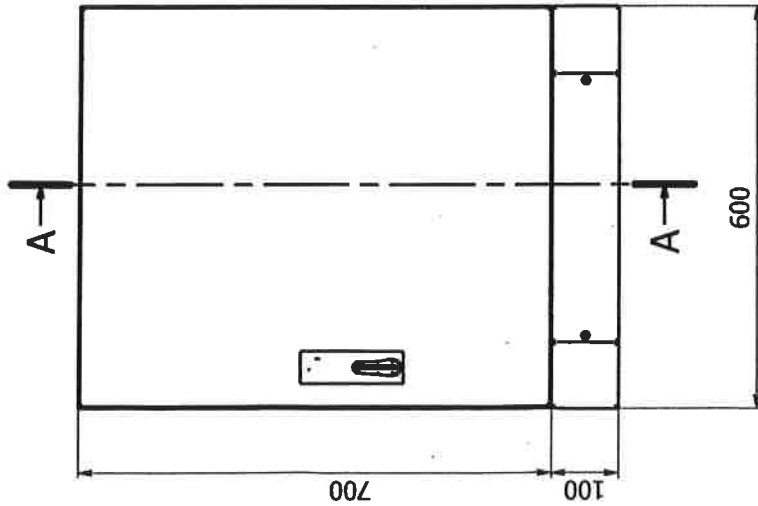

Otwory do przykręcenia drugiej szafy

Termoizolacja (wełna mineralna 20mm) w korpusie i drzwiach

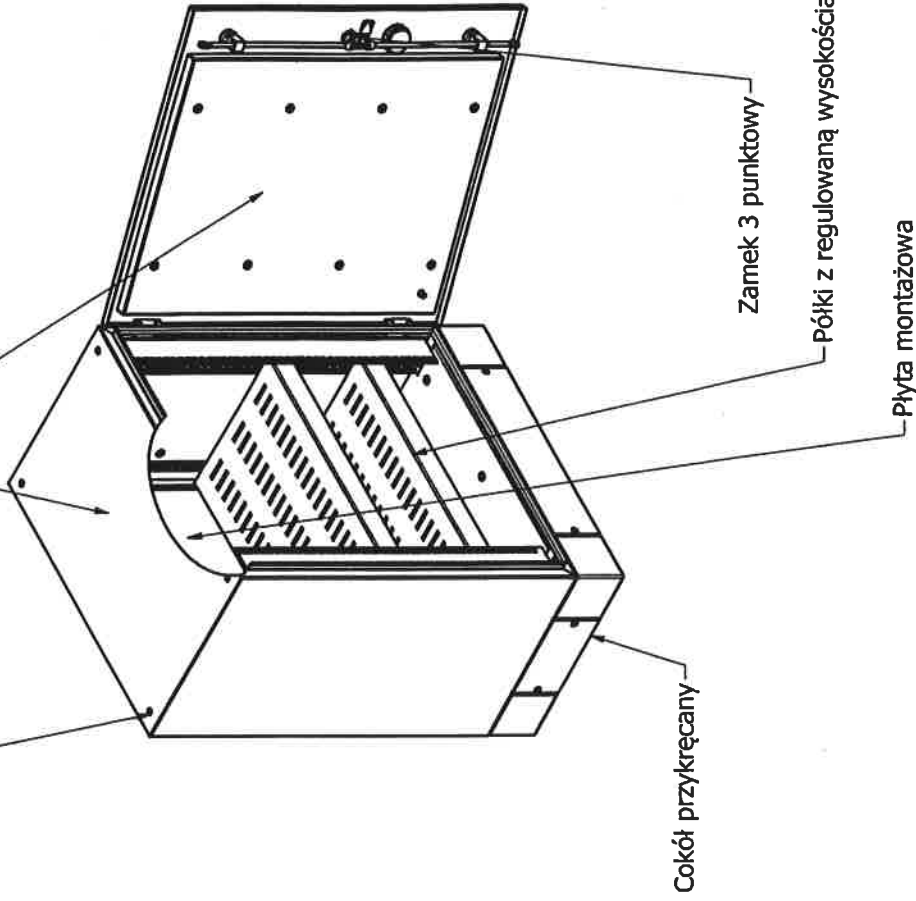

- Uwagi:
1. Stępić ostre krawędzie (R0,3mm).
 2. Lica spoin szlifować.
 3. Tolerancja ogólna wymiarów swobodnych klasa m wg PN-EN 22768.

| Opis | Data | Materiał | ST | PL | Polysce | Imię | Przebieg | |
|---------------------|------------|----------|----|----|--------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| Wykonanie | 2017-07-07 | Łaciąg | | | Imadłowski | Zajez | Nie dotyczy | |
| Wykonanie | 2017-07-07 | Łaciąg | | | RSA-ZN-N-600x700x400 z termoizolacją | Forma | A3 | |
| Radiolex | | | | | | | WYKONANIE | SPROBOWANIE |
| OBRÓBKI I REPARACJE | | | | | | | RSA Złożenie | SO-17146-00-R1 |