


HOLOWNIK KALMAR

PROJEKT MONTAŻU ODBOJNICY

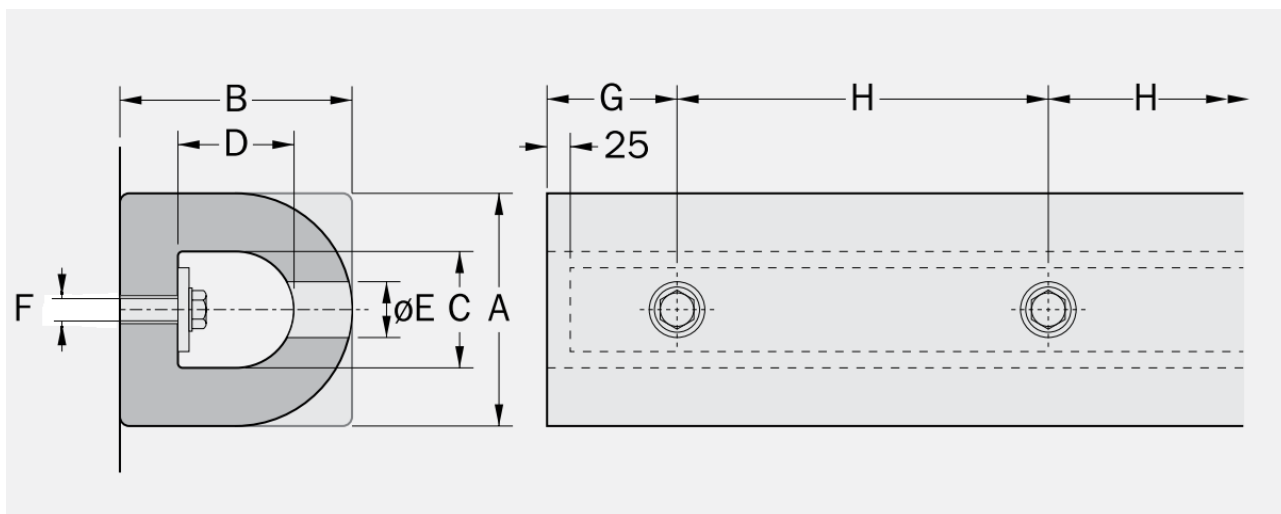

$A = 100 \text{ mm}$

$B = 90 \text{ mm}$

$C = 48 \text{ mm}$

$D = 48 \text{ mm}$

$\varnothing E = 30 \text{ mm}$

$\varnothing F = M 12$

$G = 90 \div 100 \text{ mm}$

$H = 200 \div 300 \text{ mm}$

Płaskownik stalowy 40 x 5 mm (40 x 4) - stal konstrukcyjna S235JR

Na obłach rufowych jednostki założyć montaż po 4 odcinków o długości 400 mm w pionie.

Na dziobie jednostki założyć montaż 5 odcinków o długości 1000 mm w pionie.

Zamawiający dostarcza odbojnicę gumową typu D 100 x 90 mm wykonaną z kauczuku gumowego na bazie EPDM w ilości 36 mb – 24 odcinki po 1,5 m.