



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/22/17

Szczecin, 29 maja 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont jednostki k/h SYRIUSZ w celu odnowienia klasy PRS” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/22/17.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dnia 26 maja 2017 roku wpłynęły do Zamawiającego **pytania następującej treści:**

1. Proszę o wyjaśnienie sprzeczności zapisów SIWZ : Rozdział VI, pkt. 5 oraz Rozdział VI, pkt. 6 , ppkt. 2. Zamawiający w pierwszy informuje, że należy złożyć oświadczenie wg wzoru jak załącznik nr 4 do SIWZ w ciągu 3 dni od otwarcia ofert, zaś w drugim informuje, że niniejsze oświadczenie należy dołączyć do oferty.
2. Proszę o wskazanie szacunkowej kwoty jaką Zamawiający ma przeznaczoną na wykonanie zadania.
3. Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy użycia innego zestawu malarskiego niż HEMPEL.
4. Proszę o podanie powierzchni pokładów głównych, pośredniego i górnego.
5. Proszę o podanie długości i średnicy trzonów sterowych.
6. Proszę o podanie typu łożysk baryłkowych i tocznych dla trzonów sterowych.
7. Jaki materiał winien być użyty na odbojnicę (belki odbojowe).
8. Proszę o schemat graficzny starego i nowego usytuowania urządzeń t. Autopilot, gps monitora lub opisanie w sposób bardziej szczegółowy (pkt. 49 - zał. 1a).
9. Poz. 50 - zał. 1a - Proszę o informację jakie prace dostępowe będą konieczne przy montażu nowej rozgłośni.
10. Kto dokonuje zakupu wskaźnika oraz przetwornika wiatromierza.
11. Czy dla instalacji wody słodkiej (pkt. 64) Zamawiający nie przewiduje badań Sanepidu.
12. Proszę o wskazanie typów kompletu łożysk przekładnie 4R-25.
13. Proszę o wskazanie typu sprzęgła vulcan.
14. Jaki płyn chłodzący winien być użyty do zasilania silników pomocniczych.
15. Proszę o podanie długości i średnicy instalacji wydechowej do wymiany otuliny termicznej.
16. Proszę o podanie ilości i typu uszkodzonych przewodów w układzie odpowietrzenia.
17. Proszę o podanie ilości i typu oleju instalacji urządzenia sterowego.

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie widzi sprzeczności zapisów.

Zgodnie z Rozdziałem VI ust. 5 SIWZ w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawcy składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zgodnie z Rozdziałem VI ust.6 pkt 2 SIWZ Zamawiający dokona wstępnej oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), Załączniku nr 4 do SIWZ (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) - złożonym w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert oraz innych dokumentów które należy dołączyć do oferty tj.:

- wypełnionej specyfikacji remontowej (R. VI. ust. 9 pkt 2),
- *pełnomocnictw* osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli są wymagane (R. VI. ust. 9 pkt 3),
- dokumentów dotyczące zdolności lub sytuacji innych podmiotów wymienionych w Rozdziale VI w ust. 2; (R. VI. ust. 9 pkt 4),
- kserokopii dowodu wpłaty wadium (R. VI. ust. 9 pkt 5).

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie przewiduje podania wartości szacunkowej zamówienia. Orientacyjna wartość zamówienia wskazana jest w planie zamówień publicznych dostępnym na stronie internetowej zamawiającego www.ums.gov.pl. w zakładce zamówienia publiczne. Kwota środków przeznaczonych na realizację zamówienia zostanie podana podczas otwarcia ofert.

Odpowiedź na pytanie 3

Nie. Zamawiający zaplanował użycie farb systemu HEMPEL.

Jednostka SYRIUSZ pomalowana jest obecnie systemem malarskim firmy HEMPEL, specyfikacja zakłada przemalowanie rejonów i oczyszczenie/piaskowanie podłoża do stopnia SA 2,5 tylko dla rejonów kadłuba, nadburcia, pokładów, co i tak nie gwarantuje że stara warstwa farby będzie dokładnie usunięta, zastosowanie farby z innego systemu malarskiego może spowodować że stara warstwa nie przyjmie nowej.

Odpowiedź na pytanie 4

Pokład główny ca.38,5 m²,
Pokład pośredni ca.14,5 m²,
Pokład górny ca.16 m².

Odpowiedź na pytanie 5

Trzony sterowe szt.3 :

- zewnętrzny szt.2

trzon steru	L=1360mm,	Ømax=140mm	(materiał 35N)
kołnierz trzonu sterowego	32x250x250		(materiał ST 4S)

- wewnętrzny szt.1
trzon steru L=1300mm, $\varnothing_{\max}=140\text{mm}$ (materiał 35N)
kołnierz trzonu sterowego 30x280x300 (materiał ST 4S)

Szczegółowe pomiary trzonów sterowych po demontażu.

Odpowiedź na pytanie 6

W każdym z trzech układów trzonów sterowych występuje zestaw:

- łożysko baryłkowe 22218 szt.1
- podkładka zębata MB17
- nakrętka łożyskowa KM17

Szczegółowe sprawdzenie typu i ilości łożysk po demontażu.

Odpowiedź na pytanie 7

Belki odbojowe powinny być wykonane z elastomeru poliuretanowego (producent np. ZPTS Milanówek lub Trelleborg AB)

Odpowiedź na pytanie 8

Przeniesienie istniejącego AUTOPILOTA
i urządzenia GPS, montaż na dwóch regulowanych ramieniach w pobliżu zestawu
nawigacyjnego SIMRAD NSE 12



Istniejące usytuowanie:

- 1- GPS
- 2- Autopilot
- 3- Zestaw nawigacyjny NSE12

Regulowane ramiona dla urządzeń GPS (1) i Autopilota (2) które umożliwią ich obsługę z przez sternika bez wstawania z fotela.

Przeniesienie i montaż monitora komputerowego RTK na wysięgniku pod sufitem.

Stare miejsce zestawu RTK



Wykonawca przeniesie tylko monitor i okablowanie pod sufit na regulowanym wysięgu:



Zakup i podłączenie klawiatury bezprzewodowej i myszki bezprzewodowej po Stronie Armatora – Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 9

Demontaż szotów aby dostać się do kanałów kablowych przyjąć 15 mb.

Odpowiedź na pytanie 10

Zakup i montaż po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający nie przewiduje badań Sanepidu.

Odpowiedź na pytanie 12

1. Łożysko kulkowe 6213 nr kat 5-988.263.0 – 1 szt.
2. Łożysko kulkowe skośne QJ218SKF nr kat. 5-988.261.0 – 1 szt.
3. Łożysko walcowe NU 2218C3 nr kat. 5-988.262.0 – 1 szt.
4. Łożysko walcowe NJ 228C3 nr kat. 5-988.264.0 – 1 szt.
5. Łożysko walcowe NU 1028 nr kat. 5-988.265.0 – 1 szt.
6. Łożysko kulkowe zwykłe 6311 nr kat. 5-988.267.0 – 1 szt.
7. Łożysko walcowe NU 311C3 nr kat. 5-988.266.0 – 1 szt.
8. Łożysko kulkowe skośne QJ218 SKF nr kat. 5-988.261.0 – 1 szt.
9. Łożysko walcowe NU 218-C3 nr kat. 5-988.262.0 – 1 szt.
10. Łożysko walcowe 228-C3 nr kat. 5-988.264.0 – 1 szt.
11. Łożysko walcowe NU 1028 nr kat. 5-988.265.0 – 1 szt.
12. Łożysko kulkowe 6311 nr kat. 5-988.267.0 – 1 szt.
13. Łożysko walcowe NU 311- C 3 nr kat. 5-988.266.0 – 1 szt.
14. Łożysko baryłkowe wzdłużne 29322 nr kat. 5-988.268 – 1 szt.
15. Łożysko walcowe NJ 2317- C3 nr kat. 5-988.269.0 – 1 szt.
16. Łożysko stożkowe 30222 nr kat. 5-988.270.0 – 1 szt.
17. Łożysko walcowe NU2222 C-3 nr kat.5-988.271.0 – 1 szt.
18. Łożysko igiełkowe NA 6904 C3 1 NA nr kat. 5-988.291.0 – 2 szt.
19. Łożysko kulkowe 16005 nr kat. 5-988.220.0 – 1 szt.
20. Łożysko kulkowe 16006 nr kat. 5-988.298.0 – 1 szt.
21. Łożysko kulkowe 16005 nr kat. 5-988.220.0 – 1 szt.
22. Łożysko kulkowe 16006 nr kat. 5-988.298.0 – 1 szt.

Szczegółowe sprawdzenie typu, ilości łożysk po defektacji przekładni.

Odpowiedź na pytanie 13

Katalogowo sprzęgło typu VULCAN EZ 115 – szczegółowe sprawdzenie modelu po demontażu przekładni.

Odpowiedź na pytanie 14

np. płyn chłodzący PETRYGO do -35°C lub zamiennik

Odpowiedź na pytanie 15

Długość instalacji wydechowej dwa odcinki:

Agregat LB : 2 m ,


Agregat PB : 3 m

Średnica przewodu z otuliną 25 cm.



Odpowiedź na pytanie 16

Odpowietrzenie układu korbowego typowego dla silnika SW 266 szt.2 , przewód Ø 20
długość 2 m.

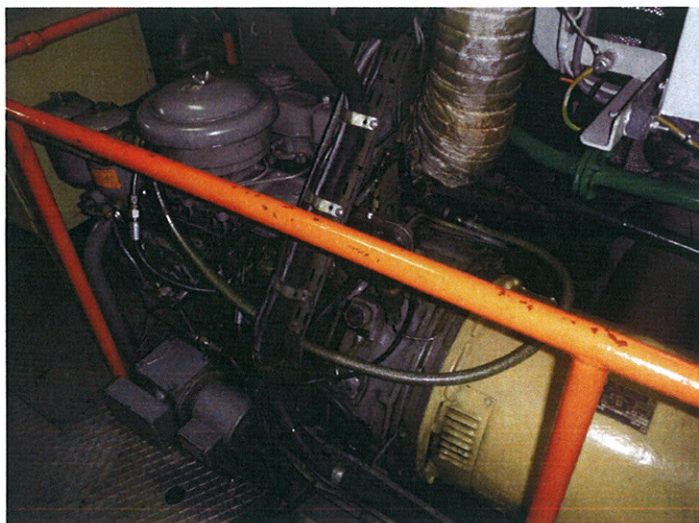

Odpowiedź na pytanie 17

Ilość 100 litrów, olej hydrauliczny **HYDRAX HLP-32** lub zamiennik.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z-ca DYREKTORA
Urzędu Morskiego w Szczecinie
ds. Oznakowania Nawigacyjnego

[Signature]
Zenon Kozłowski