
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: POLE REFULACYJNE "D" - ODTWORZENIE WAŁÓW

ADRES INWESTYCJI: POLE REFULACYJNE "D"

INWESTOR: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: PLAC STEFANA BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

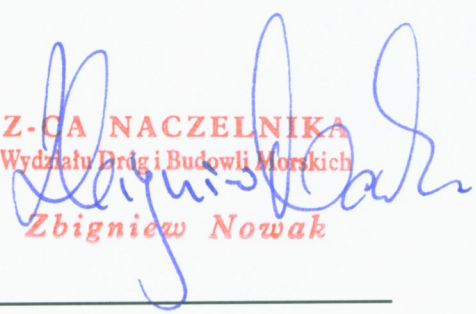
BRANŻE: HYDROTECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

HYDROTECHNICZNA

mgr inż. Zbigniew Nowak

DATA OPRACOWANIA: 2020-05-04


Z-CIA NACZELNIKA
Wydziału Dróg i Budowli Morskich
Zbigniew Nowak

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KONSERWACJA WAŁÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI HYDROTECHNICZNYMI			
1 d.1	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab.	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV (grunty oblepiające gąsienice). Podniesienie wału okalającego środkową kwaterę o 1m wysokości w st. do istniejącej i szerokości wałów min 3,0 m. pochylenie skarp 1:1,5	m3		
		(2750 + 2750 + 4450 + 3000) + (3000 + 2400 + 1200 + 3000) + (3500 + 1000 + 3000 + 1000) + (1500 + 3000 + 3000)	m3	38 550,000	
				RAZEM	38 550,000
2 d.1	KNR 9-07 0104-01 analogia	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na ścianach wału	m2		
		680 * 5,2 + 600 * 5,2	m2	6 656,000	
				RAZEM	6 656,000
3 d.1	KNR 2-31 1404-04	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu	m		
		2 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie i obsadzenie 5 nowy mnichów o przekroju rury min. 750 mm (przekrój prostokątny lub okrągły - rura wznosząca min 2,5 mb, rura przepustowa od 6 do 9 mb uzależnione od szerokości podstawy wału)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami rowu opaskowego	m		
		700	m	700,000	
				RAZEM	700,000